



TERMINOLOGIE DE LA ROUE


1	jante	
2	axe de la jante	
3	disque; voile de roue	
4	épaisseur de disque	
5	soudure	
6	portée moyeu	
7	diamètre de la portée moyeu	
8	déport interne (positif)	
9	demi entr'axe entre jumelés	
10	diamètre alésage central	
11	diamètre d'implantation des trous de fixation	
12	trou de fixation	
13	fraisage sphérique	
14	fraisage conique	
15	trou de ventilation	



TERMINOLOGIE DE LA JANTE

1	diamètre nominal	
2	largeur de jante	
3	hauteur du crochet	
4	largeur du crochet	
5	rayon de l'extrémité du crochet	
6	rayon de retournement du crochet	
7	rayon du crochet	
8	position du rayon du crochet	
9	rayon d'accrochage	
10	largeur de la portée du talon	
11	angle de la portée du talon	
12	gorge de la jante	
13	profondeur de la gorge	
14	largeur de la gorge	
15	rayon supérieur de gorge	

16	rayon inférieur de gorge
17	rayon du fond de la gorge
18	position de la gorge [par rapport au plan médian]
19	angle arrière fond de gorge
20	plan médian jante
21	trou de valve
22	position du trou de valve
23	largeur du hump
24	H = hump rond H2 = double hump rond FH = 'flat hump' FH2 = double 'flat hump' CH = combination hump (FH+H)

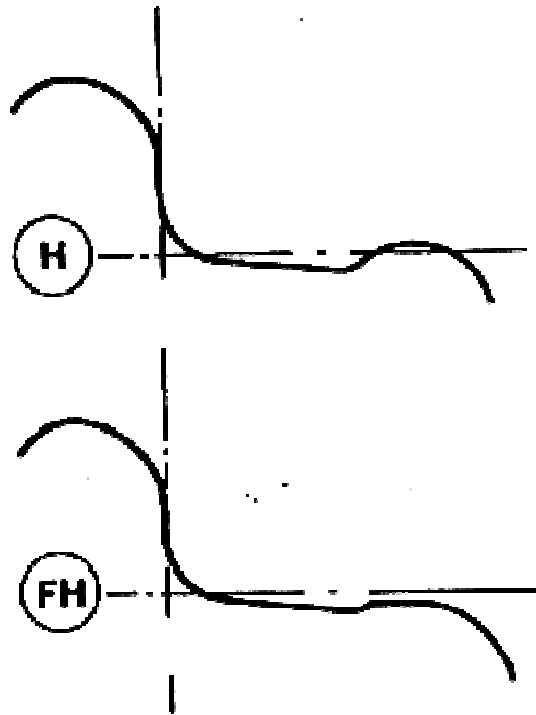

	CROCHET (jante en plusieurs pièces)
A	gorge [anneau de verrouillage]
B	extrémité crochet
C	rainure [siège joint d'étanchéité]

Marking Kennzeichnung Marquage Marcatura	Safety profile type Sicherheitsprofilhausführung Type de profil de sécurité Tipo profilo di sicurezza	
	Outside Außen Extérieur Esterno	Inside Innen Intérieur Interno
H	Hump	-
H2	Hump	Hump
FH	Flat Hump	-
FH2	Flat Hump	Flat Hump
CH	Flat Hump	Hump



TYPES DE JANTES

A	largeur nominale de jante		
D	diamètre nominal de jante		
1	jante à base creuse	1	
2	jante à seat conique 15°	2	
3	jante à base semi-creuse	3	
4	jante à base plate	4	
5	jante à base large	5	
6	jante à seat conique 5°	6	
7	fond de jante		
8	gorge du crochet [jante]		
9	cercle latéral		
10	anneau verrouilleur		
11	cercle latéral verrouilleur		
12	cercle conique		
13	jante en une pièce		
14	jante en deux pièces		
15	jante en trois pièces		
16	jante en cinq pièces		